
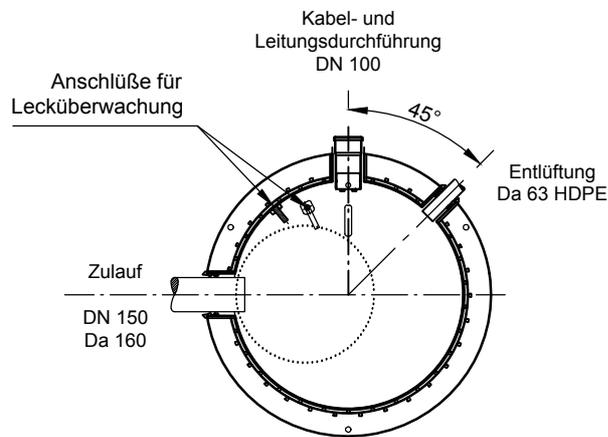


Lagerbehälter
 Neutralag 650 I

mit doppelw.
 PE-HD Innenauskleidung

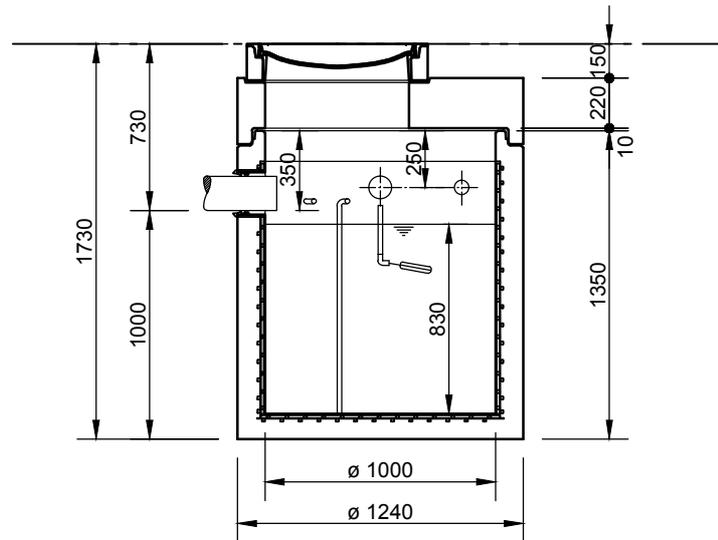

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
 umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • 78166 Donaueschingen
 Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:
-	Zur Ansicht	01.04.2015	SMartin	Lagerbehälter Neutralag 650I		1:33
A	Höhe Anchl. Lecküberwachung	30.06.2015	SMartin			Format: A4
Datum 25.03.2015				Zeichnungs-Nr.:		Blatt
Erstellt SMartin				AT-S-SA-10038		1
Ersatz für				A		
Gewicht						
Werkstoff						
Sachbear.						
AB - Nr.						
SAP - Mat.						
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten						