



Druckentspannungsschacht  
**LevaDrop 80**  
 mit Innenbeschichtung JGS  
 gegen biogene Schwefelsäurekorrosion

SCHNITT A-A

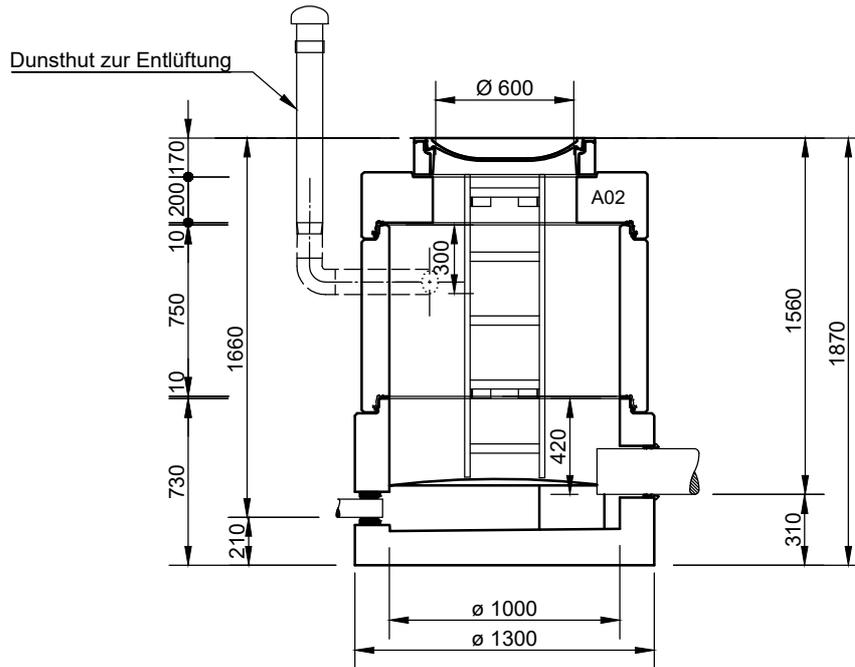

GRUNDRISS

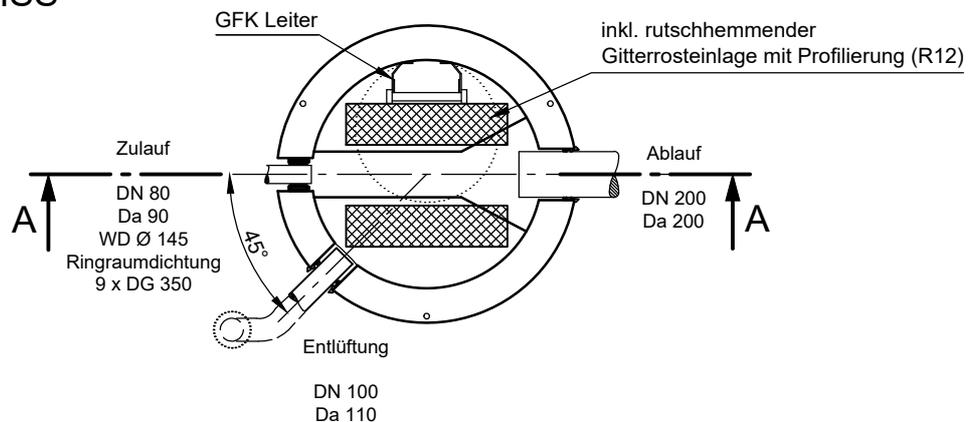

**Abdeckungen: Klasse D 400**

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

**mall**  
 umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen  
 Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:	Maßstab:
A	Ablauf	14.05.2018	RMerK	LevaDrop 80	1:33
B	Ablauf DN200	16.05.2018	RMerK		Format:
C	Dunsthut	08.08.2019	BFeucht		A4
D	Beschriftung DIBt entfällt	20.12.2019	BFeucht		
Datum	30.09.2016	Erstellt	BFeucht	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
Ersatz für		Geprüft		PW-S-DR-00012	D 1
Gewicht		Sachbear.	Steuer		
Werkstoff		AB - Nr.			
		SAP - Mat.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten	