
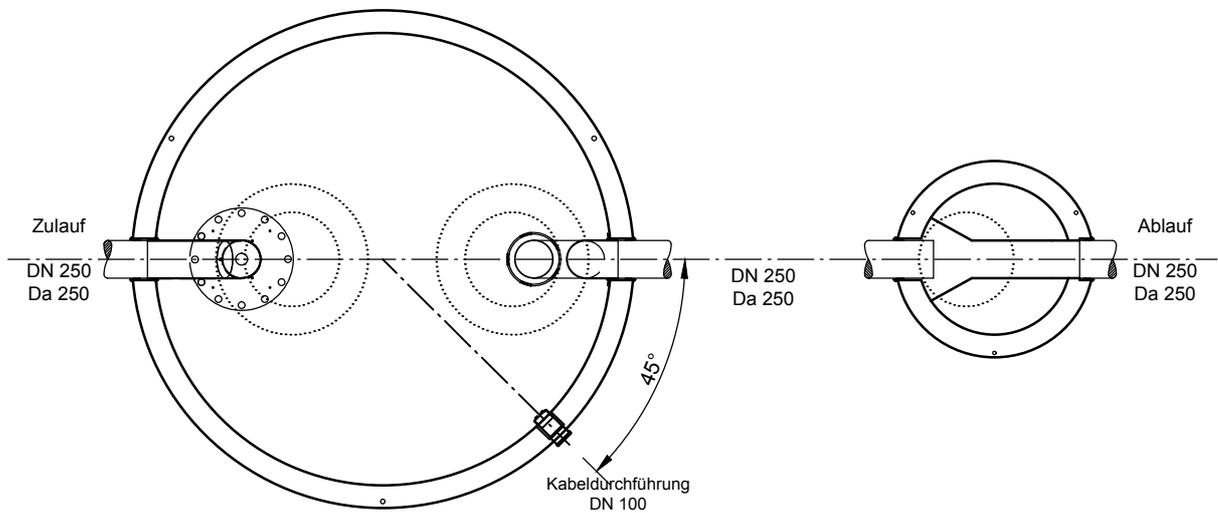


Abscheider Klasse I
mit Schlammfang (SI)
NeutraSpin NS 30-6000

Probenahmeschacht
NeutraCheck

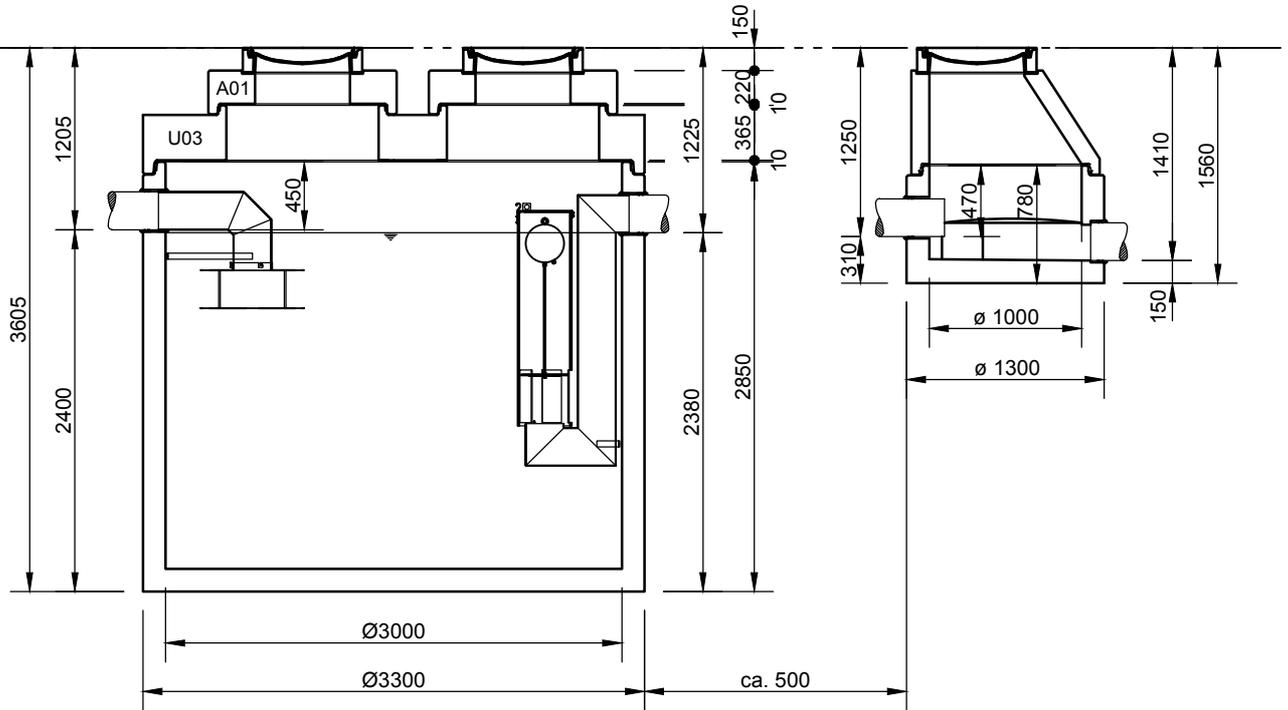

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

| Rev. | Beschreibung | Datum | Bearbeitet | Benennung: | Maßstab: |
|------------|--------------|------------|------------|--|---------------|
| - | Zur Ansicht | 13.02.2017 | KSchelbl | NeutraSpin NS 30-6000, NeutraCheck | 1:50 |
| | | | | | Format: A4 |
| Datum | 13.02.2017 | Erstellt | kschelbl | Zeichnungs-Nr.: | Blatt |
| Ersatz für | | Geprüft | | AT-S-K-10829 | 1 |
| Gewicht | | Sachbear. | | | |
| Werkstoff | | AB - Nr. | | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten | |
| | | SAP - Mat. | | | |