



Druckentspannungsschacht LevaDrop-R 100

SCHNITT A-A

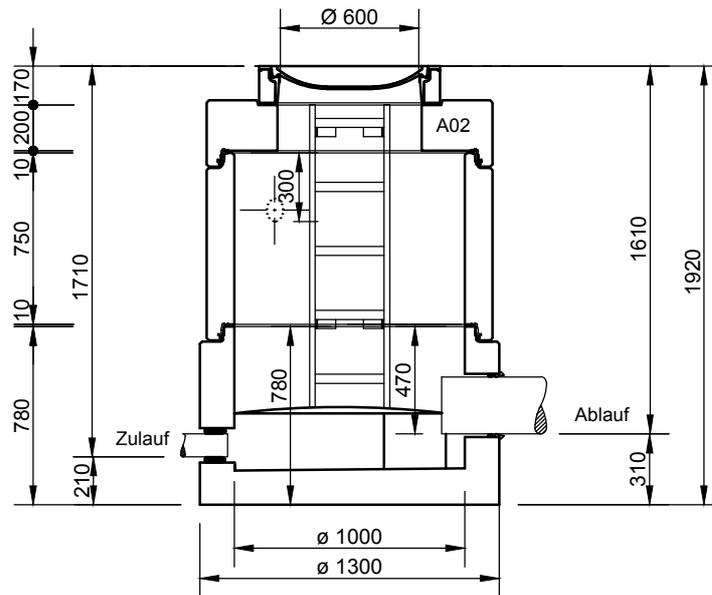

GRUNDRISS

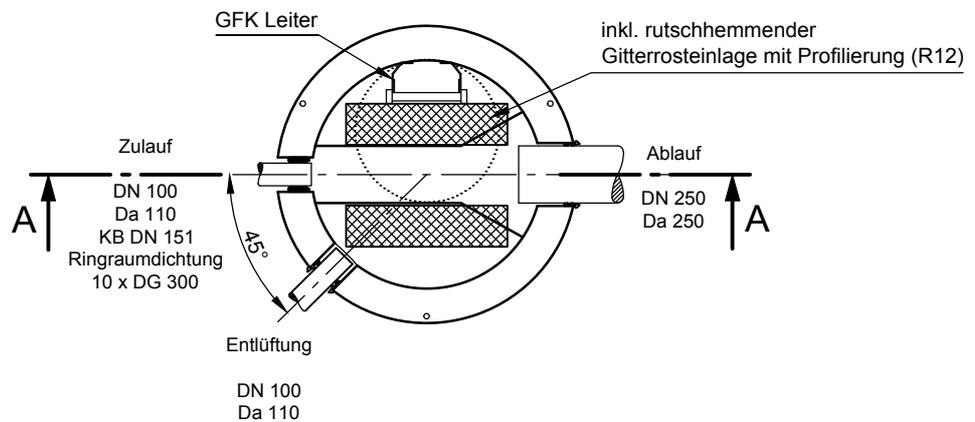

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
umweltsysteme

Hüfanger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:
-	Zur Ansicht	23.11.2016	BFeucht	LevaDrop-R 100		1:33
A	Ablauf DN200 auf DN250 geändert	26.09.2017	BFeucht			Format: A4
Datum	23.11.2016	Erstellt	BFeucht	Zeichnungs-Nr.:		Blatt
Ersatz für		Geprüft		PW-S-PR-10255		A 1
Gewicht		Sachbear.	Steuer			
Werkstoff		AB - Nr.				
		SAP - Mat.				
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten						