



Druckentspannungsschacht LevaDrop-R 50

SCHNITT A-A

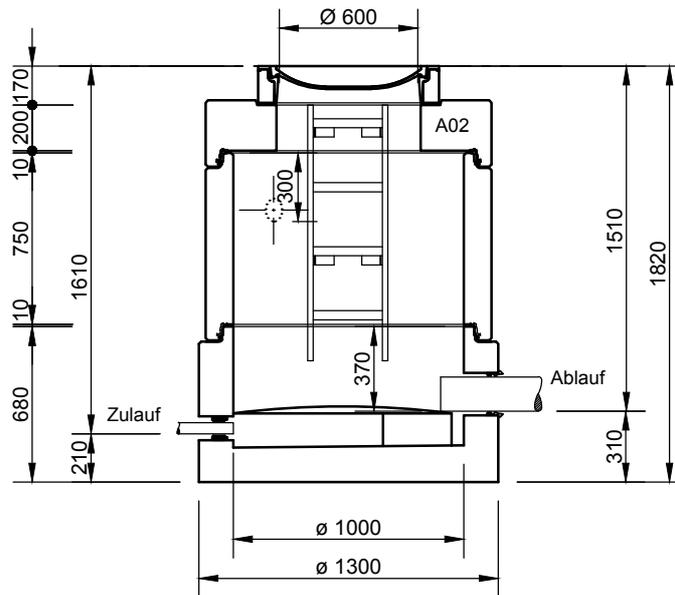

GRUNDRISS

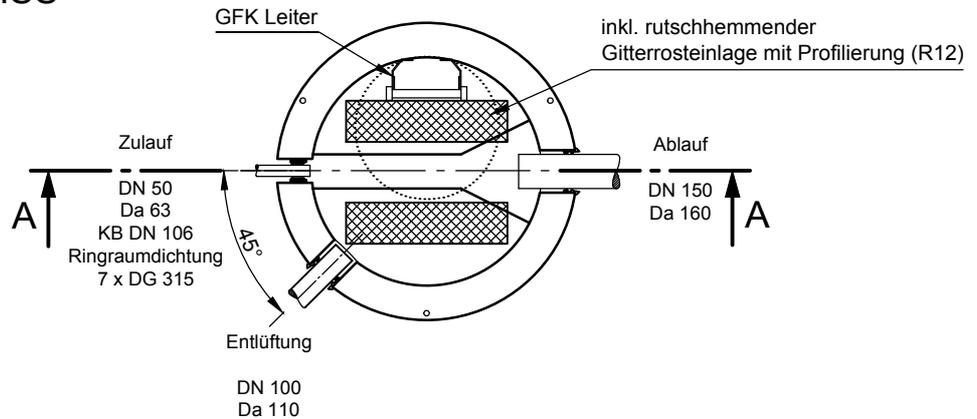

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:	Maßstab:
-	Zur Ansicht	17.11.2016	BFeucht	LevaDrop-R 50	1:33
					Format: A4
Datum	17.11.2016	Erstellt	BFeucht	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
Ersatz für		Geprüft		PW-S-PR-10252	1
Gewicht		Sachbear.	Steuer		
Werkstoff		AB - Nr.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten	
		SAP - Mat.			